


Mauerbau

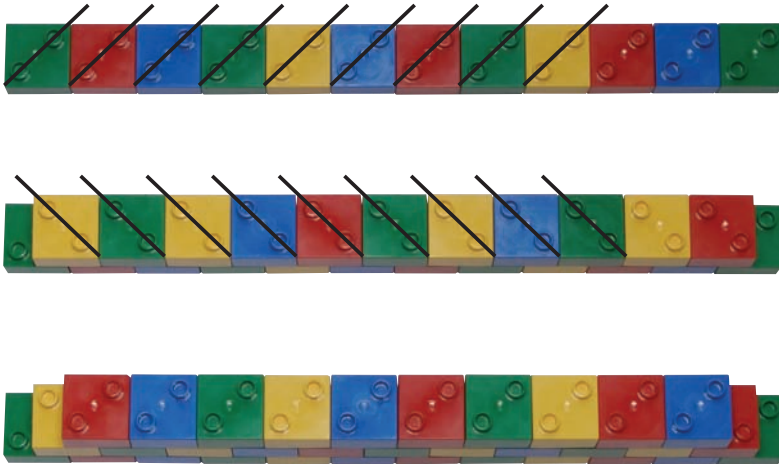

1. Schicht
Die Noppen der Bausteine zeigen alle in eine Richtung

2. Schicht
Die Noppen der Bausteine zeigen alle in entgegengesetzte Richtung

3. Schicht
wie 1. Schicht


usw.

Von der Mauer zum Turm





Die Mauer zu einem Turm schwenken und den Turm mit Bausteinen schließen


Von der Mauer zur Kette

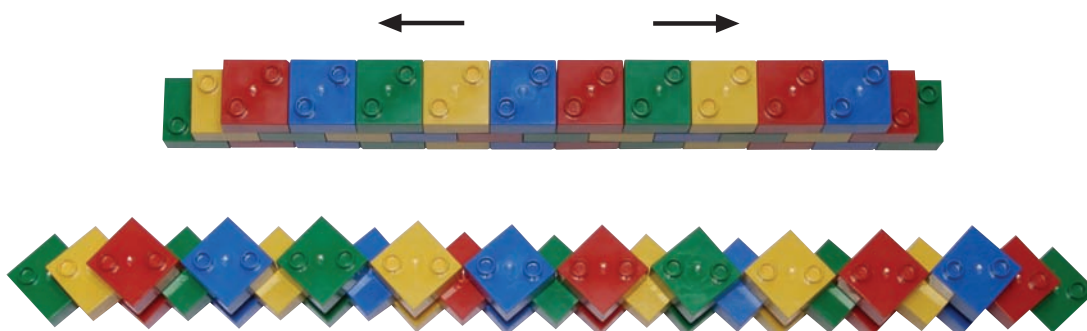


Die Mauer zu einer Kette auseinander ziehen

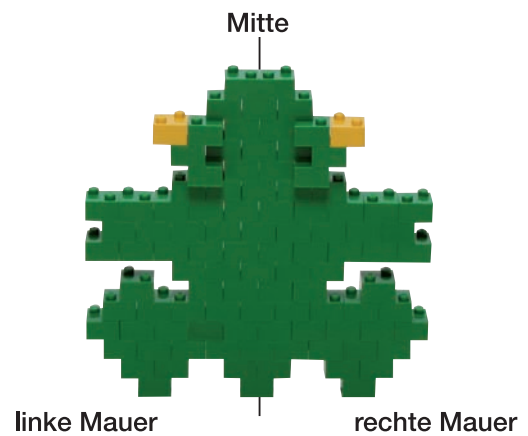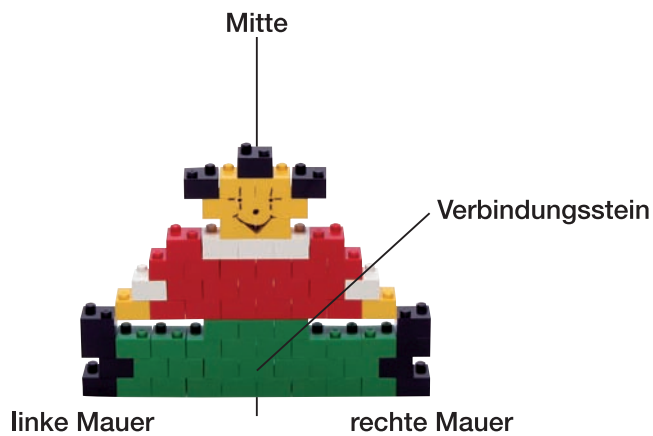

In der linken Mauerhälfte der ersten Steinschicht werden die Steine so aneinander gesetzt, dass alle Noppen in eine Richtung zeigen. In der rechten Hälfte zeigen die Noppen in entgegengesetzte Richtung.
 In der zweiten Schicht ist zuerst der Verbindungsstein in der Mitte zu setzen. Danach die Steine der linken bzw. rechten Hälfte mit entgegengesetzten Noppenrichtungen zu den darunter liegenden Steinschichten.
 Die Steine in den folgenden Schichten werden so angeordnet, wie in Schicht zwei beschrieben.
 Nach dem Aufbau können die beiden Hälften eingeschwenkt werden.

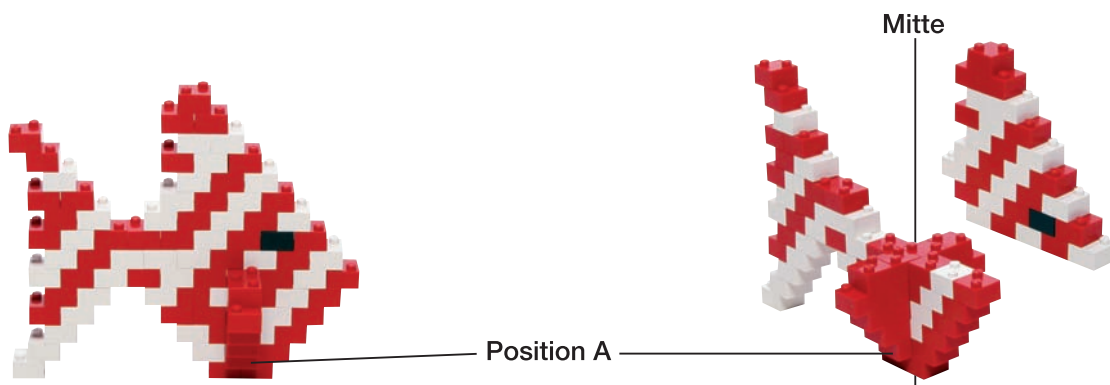

In der ersten Schicht werden die Steine so aneinander gesetzt, dass alle Noppen in eine Richtung zeigen. In der zweiten zeigen die Noppen in entgegengesetzte Richtung.
 Nun entnehmen wir den Stein aus Position A und setzen dafür zwei Steine so, dass sie jeweils zur Hälfte rechts und links aus der Mauer herausragen.
 In der dritten Schicht ist zuerst der Verbindungsstein in der Mitte, dann rechts und links jeweils ein weiterer Stein auf die beiden aus der Mauer herausragenden Steine zu setzen. Anschließend sind die weiteren Steine mit zur Unterschicht entgegengesetzter Noppenrichtungen anzuordnen.
 Die Steine in den folgenden Schichten werden so angeordnet, wie in Schicht zwei beschrieben.
 Das Aufsatzteil ist schichtweise wie beschrieben aufzubauen und auf den Grundkörper aufzusetzen.
 Nach der Entnahme der Füllbausteine kann der Fisch leicht gekrümmt werden.

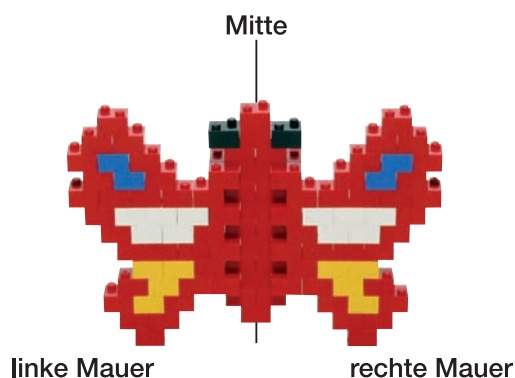

In der linken Mauerhälfte der ersten Steinschicht werden die Steine so aneinander gesetzt, dass alle Noppen in eine Richtung zeigen. In der rechten Hälfte zeigen die Noppen in entgegengesetzte Richtung.
 In der zweiten Schicht ist zuerst der Verbindungsstein in der Mitte so zu setzen, dass er zur Hälfte aus der Mauer herausragt. Der rechts und links dazu angeordnete Stein hat entgegengesetzte Noppenrichtung zu der darunter liegenden Steinschicht. Nun werden die restlichen Steine der beiden Hälften in die Mauer mit entsprechender Noppenrichtung eingebaut.
 In der dritten Schicht sind zuerst die beiden Verbindungssteine in der Mitte zu setzen, die, wie in der darunter liegenden Schicht, zur Hälfte aus der Mauer herausragen.
 Nun werden die restlichen Steine der beiden Hälften in die Mauer mit entsprechender Noppenrichtung eingebaut.
 Die weiteren Schichten werden wie Schicht zwei bzw. drei aufgebaut. Nach der Entnahme der Füllbausteine können die beiden Flügelhälften eingeschwenkt werden.